



ECO-PAIR 1.2

PRE JEDNU MIESTNOSŤ

REKUPERAČNÁ JEDNOTKA

- ✓ Horný prívod/odvod vzduchu
- ✓ Nová konštrukcia
- ✓ Nové funkcie ovládania
- ✓ Dostupné rôzne funkčné verzie



97% až

Účinnosť regenerácie

Vhodné pre
10-20 m²
miestnosti


-  Elegantný dekoratívny predný panel
-  Reverzibilný ventilátor s nízkou spotrebou energie
-  Automatická klapka proti spätnému prúdeniu vzduchu
-  Montáž je možná z interiéru
-  Voliteľná funkcia bezdrôtového párovania

-  Tichá prevádzka
-  Ochrana proti plesniam
-  Voliteľný filter F7 [MERV 13]
-  Voliteľné riadenie vlhkosti
-  Voliteľná funkcia Wi-Fi




REVERZIBILNÝ DC VENTILÁTOR

Reverzibilný axiálny ventilátor využíva technológiu EC. Vyznačuje sa nízkou spotrebou energie a tichou prevádzkou. Motor ventilátora má zabudovanú tepelnú ochranu a guľôčkové ložiská na zabezpečenie dlhej životnosti. Ventilátor je osadený v potrubí pre tichú prevádzku.



AUTOMATICKÁ KLAPKA

Automatická klapka zabráňuje vniknutiu hmyzu a spätnému prúdeniu studeného vzduchu po zastavení jednotky. Horný výstup vzduchu zabezpečuje rovnomerný prívod vzduchu.

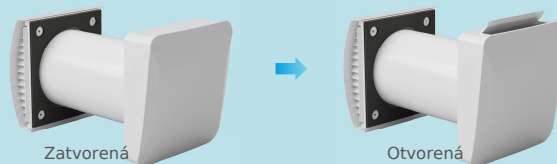

VYSOKOÚČINNÝ ENERGETICKÝ REGENERÁTOR


Špičkový keramický akumulátor energie s účinnosťou regenerácie až 97 % zabezpečuje spätné získavanie tepla z odvádzaného vzduchu na ohrev alebo ochladenie privádzaného vzduchu.

Keramický regenerátor je ošetrený antibakteriálnou vrstvou, ktorá zabráňuje množeniu baktérií vo vnútri. Voliteľne je k dispozícii voštinový regenerátor alebo regenerátor s akumulacnými guľôčkami.



VOLITEĽNÉ BEZDRÔTOVÉ PÁROVANIE

- Bezdrôtové ovládanie bez ďalšieho ovládača
- Žiadne dodatočné náklady na montáž
- Bez vplyvu na vzhľad interiéru

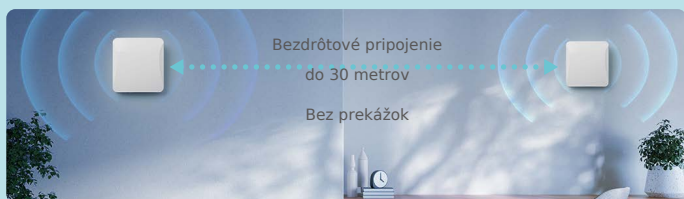

VOLITEĽNÁ FUNKCIA WI-FI

Dialkový ovládač je súčasťou štandardnej výbavy, funkcia Wi-Fi je voliteľná. Umožňuje výber prevádzkového režimu, reguláciu otáčok ventilátora, upozornenie na filter, vypnutie podsvietenia, časovač, týždenný program, párovanie a voliteľné riadenie vlhkosti. Funguje s aplikáciou Tuya a možno ho pripojiť k zariadeniam v sieti Tuya.



TECHNICKÉ PARAMETRE

Model	AV-TTW6E
Napätie	100V-240V AC /50-60Hz
Prietok v režime prívodu/odvodu (N/S/V) (m³/h)*	20/43/60
Prietok v režime prívodu/odvodu (N/S/V) (CFM)*	11.8/25.3/35.3
Prietok v regeneračnom režime (N/S/V) (m³/h)*	10/21.5/30
Prietok v regeneračnom režime (N/S/V) (CFM)*	5.9/12.7/17.6
Max. prietok (režim zvýšeného výkonu) (m³/h)*	70
Max. prietok (režim zvýšeného výkonu) (CFM)*	41.2
Príkon (N/S/V) (W)	6.3/7.2/8.2
Prúd (A)	0.05/0.06/0.07
Hlučnosť (ISO 2745-2012) dB(A)	≤ 35.7
Max. otáčky (ot./min)	2200
Účinnosť regenerácie (%)	≤97
Stupeň krytia	IPX2
Trieda SEC	A
Priemer potrubia (mm)	158
Rozmery výrobku (mm)	230×243×499,7 (Dĺžka potrubia v stene je 280-470 mm)
Hmotnosť (kg)	4.2
Funkcia riadenia vlhkosti	Voliteľné
Filter F7	Voliteľné (S filtrom F7 sa zníži prietok vzduchu.)

*Poznámka: Ak hrúbka steny nie je v rozsahu 280-470 mm, kontaktujte nás kvôli úprave dĺžky potrubia.